

Netzwerkdrucker von **EPSON** können ausschließlich im Lizenzmodell **KASSANDRO GASTRO** verwendet werden.

Diese Anleitung bezieht sich auf alle WLAN und LAN EPSON-Drucker: **TM-T70, TM-T20, TM-P20, TM-P60, TM-M30**

Um die netzwerkfähigen Drucker mit der Android Kassandro-APP verwenden zu können ist es erforderlich beide Geräte im selben Netz (LAN oder WLAN) zu betreiben.

Somit muss das **KASSANDRO** Endgerät (Smartphone oder Tablett) mit demselben internetfähigen Router verbunden sein wie der (die) Drucker.

- Legen Sie die TM-T(...) Software & Documents CD-ROM in den Computer ein. Diese wird automatisch starten bzw. müssen Sie das Laufwerkssymbol doppelklicken. Danach „Installieren“ und „Weiter“
- Beim Installationstyp soll „Benutzerdef. Installation“ ausgewählt werden. Danach nochmals „Weiter“

Folgende Softwarepakete müssen ausgewählt werden:

Advanced Printer Driver Ver. X.xx

TM-T(...) Utility Ver. X.xx

EpsonNet Config Ver. x.xxe

- Verbinden Sie den Computer mit dem Drucker mit dem beigelegten USB-Kabel und schalten Sie den Drucker ein.
- Sollte kein USB-Anschluss am Drucker vorhanden sein verwenden Sie ein Netzkabel um die Ethernet-Verbindung herzustellen (Ethernet/LAN Kabel nicht im Lieferumfang)


Starten Sie nun das Programm **EpsonNet Config** durch Klicken des Symbols am Desktop bzw. über Windows-Start.

- Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung (kabelgebunden) verwenden, konfigurieren Sie die IP-Adresse des Druckers anhand der Netzwerkeinstellungen des Routers. Eine automatische IP-Adresse Vergabe ist ebenfalls möglich; siehe **EpsonNet Config>Netzwerk>TCP/IP>Grundeinstellungen**.
- Wenn Sie jedoch einen WLAN Drucker verwenden, muss in der EPSON NetConfig das WLAN konfiguriert werden; siehe **EpsonNet Config>Netzwerk>Wi-Fi**.
- Unter **Wi-Fi (Details)** die Energieverwaltungsfunktion deaktivieren, damit sich der Drucker nicht vom WLAN entkoppelt (sonst dauert der erstmalige Druck länger)  
Unter **Sicherheit - SSL/TLS** die Umleitung von HTTP auf HTTPS deaktivieren. Auch diese Einstellung beeinflusst die Druckgeschwindigkeit.

Nach der Konfiguration können Sie das USB-Kabel wieder entfernen und den Drucker mit einem Lan-Kabel am WLAN Router verbinden. Der WLAN Drucker sollte jetzt auch kabellos mit den WLAN-Router verbunden sein.

Jetzt kann die Einrichtung der Drucker auf der [my.kassandro.at](http://my.kassandro.at) Verwaltungshomepage fortgesetzt werden.

[my.kassandro.at](http://my.kassandro.at) > Verwaltung > Gastro > Drucker > Drucker hinzufügen;

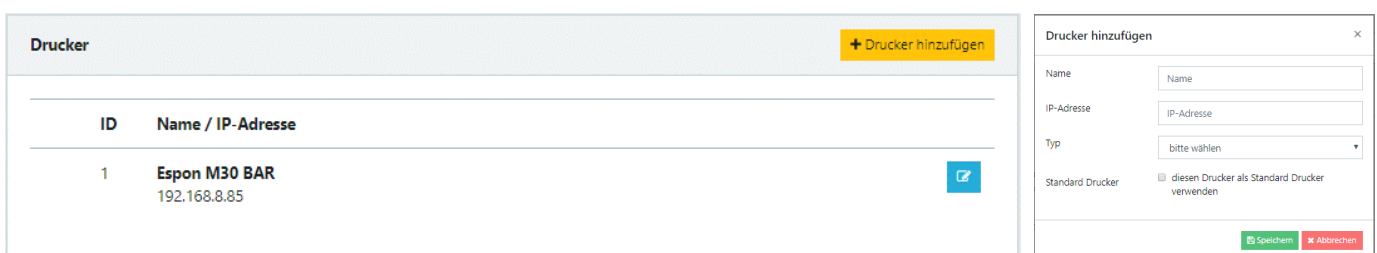

The screenshot shows a web interface for printer management. On the left, there is a table titled 'Drucker' with a '+ Drucker hinzufügen' button. The table has two columns: 'ID' and 'Name / IP-Adresse'. One printer is listed: ID 1, Name 'Epson M30 BAR', IP-Adresse '192.168.8.85'. On the right, a dialog box titled 'Drucker hinzufügen' is open, showing input fields for 'Name', 'IP-Adresse', and a dropdown for 'Typ'. There is also a checkbox for 'Standard Drucker' and 'diesen Drucker als Standard Drucker verwenden'. At the bottom of the dialog are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Eine erweiterte Beschreibung der Einrichtung der Gastrofunktionen finden Sie im Downloadbereich unter: [www.kassandro.at/downloads](http://www.kassandro.at/downloads)